


# PEISA

## Caldera Diva C

**5 años**  
de garantía\*

- ✓ Caldera mural a gas.
- ✓ Servicio calefacción.
- ✓ Rendimiento superior al 90%.
- ✓ 15 años de abastecimiento en repuestos garantizado.\*\*

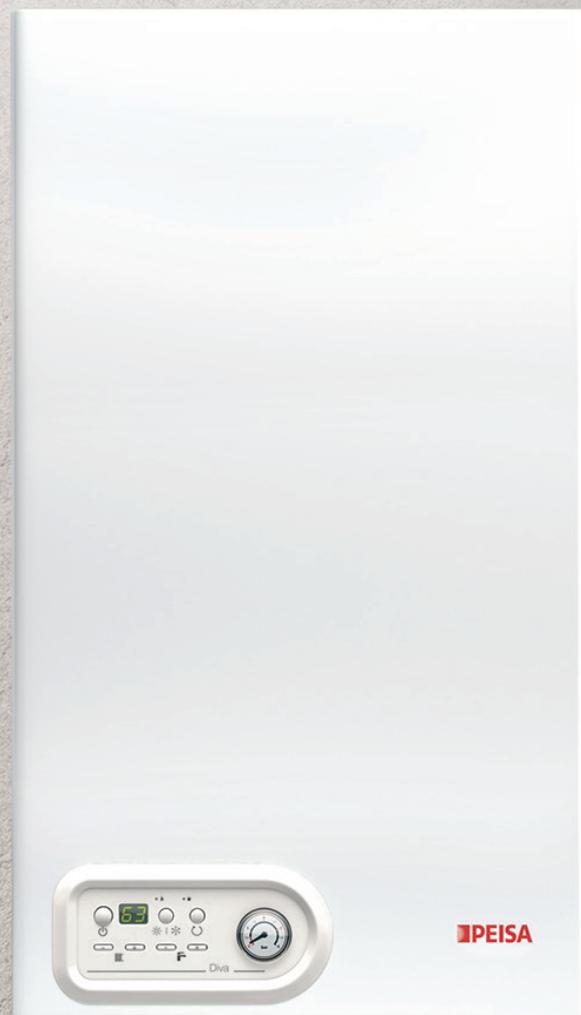

INDUSTRIA NACIONAL

\* Ver condiciones de aplicación de Garantía 5 años en [peisa.com.ar/garantia](http://peisa.com.ar/garantia).  
\*\* aplica únicamente en productos fabricados a partir de Julio de 2019 en adelante.

Una empresa de **fv**

# Caldera Diva C

## Descripción:


Las calderas murales DIVA C de PEISA de uso domiciliario satisfacen la necesidad de calefacción, alcanzando un rendimiento superior al 90%.

## Características:


- Apta para sistemas de radiadores o piso radiante.
- Modulación continua de llama.
- Válvula de gas electrónica.
- Encendido electrónico automático con detección de llama por ionización.
- Control digital con lectura en display de temperatura de funcionamiento real, temperatura seleccionada y detección de anomalías.
- Termostato de seguridad con bloqueo de funcionamiento ante sobre-temperaturas.
- Ventilación: → Tiro Natural (no apto para piso radiante).  
→ Tiro Forzado (coaxial o dividido).
- Gas natural / Gas licuado.

	UNIDAD	DIVA C 24 METRO		DIVA C 24		DIVA C 32	
		TN	TF	TN	TF	TN	TF
<b>POTENCIA</b>							
Potencia consumida PCS (máx.)	GN	kCal/h	19.800	26.300	32.000		
Potencia entregada PCS (máx.)		kCal/h	17.820	23.670	28.800		
Potencia consumida PCS (máx.)	GL	kCal/h		23.000	26.900		
Potencia entregada PCS (máx.)		kCal/h		20.700	24.200		
Rendimiento nominal (PCI)	%			90			
<b>CALEFACCIÓN</b>							
Rango regulación Radiadores	°C			29 - 85			
Rango regulación Piso radiante	°C			15 - 55			
<b>DIMENSIONES</b>							
Alto	mm			700			
Ancho	mm			400			
Profundidad	mm			320			
Peso	kg	31	34	31	34	32	35
<b>VENTILACIONES</b>							
<b>NATURAL</b>							
Diámetro de conducto		5"		5"		6"	
<b>FORZADO COAXIAL</b>							
Diámetro de conducto	mm		60 / 100	60 / 100		60 / 100	
Longitud máxima admisible	m		6	6		6	
<b>FORZADO DIVIDIDO</b>							
Diámetro de conducto	mm		2 x 80	2 x 80		2 x 80	
Longitud de máxima admisible	m		20	20		20	


Vista frontal

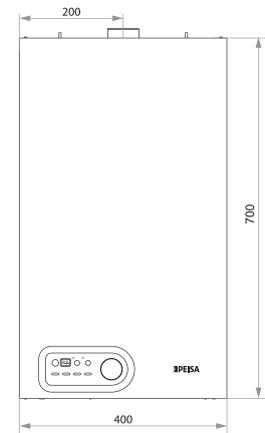

Vista superior



Vista inferior



## Referencias

- A - Conexión mandada calefacción
- B - Conexión entrada de gas
- C - Conexión entrada agua fría sanitaria
- D - Conexión retorno calefacción
- E - Grifo de llenado

Unidad de medida: mm.

Más información:

[www.peisa.com.ar](http://www.peisa.com.ar)